

Maks - álpadló (teraszláb) - rendszer

A ragasztott burkolatok HELYETT, sok előnnyel, és kreatív lehetőséggel.

A minőségi ragasztott teraszburkolatok, nagyon komplikáltak és drágák, **lévén arra a konfliktusra kell választ adniuk**, hogy a kerámia burkolólapoknak és az aljatként szolgáló betonnak eltér a hőtágulása. Így, hogy a víz ne jusson be a rétegek közé (ami korrodál, feszít, - nyáron gőznyomás, télen fagy) - drága rugalmas ragasztókat, felszűrésmentesítő lemezeket kell alkalmazni, egy soklépcsős technológia alapján, betartva a száradási időket is. //Béla 8-szor jön vissza ... (mellékelt képeken klasszikus rétegrendek)

Ezzel szemben a teraszlábaknál nem jelentkezik a fenti dilatációs probléma, – továbbá itt nincsenek drága speciális cementes és egyéb ragasztók, fúgaanyagok - nincsenek rétegenként kötési idők...



A MAKS „teraszláb” rendszerünk komparatív előnyei:

- **Gyors, tiszta - építés:** rendszerünk egyszerű, jól kezelhető, és azáltal, hogy a mi „lábaink” magassága felülről állítható,- nagyon gyors a kivitelezés, akár házilag is építhető
- **Tartós** nincsenek dilatációs repedések gombásodó fugák, lötyögő, kieső járólapok - a burkolat mindig stabil, újszerű marad, és kíméli az alatta levő érzékeny szigetelő réteget
- **Sok kreatív lehetőség:** A terasz burkolat alatti teret kihasználva könnyen építhető ide: zuhany, csobogó, rejtett világítás, - szintbeli és kiemelt növénykazetta, - automata öntözés gépészete, klíma csövei, grill áramellátása...
- **Szinte bármilyen felületre rakható**, ferde felületekre is (dőlésszög kiegyenlítő betétek)- vízbe, vagy növényzetre is. – A lábak magassága egyedileg állítható (a régi burkolat maradhat – „ápol és eltakar”)
- **Vízmentes felület** – a járólapok között azonnal elfolyik a víz - nem tócsásodik, fagy és nincsenek gombásodó algásodó fugák...
- **Hő, és hangszigetelés** - árnyékolás






Alkalmazás:

- teraszok, tetőkeretek
- medenceszegélyek
- kémény és szervíz -járdák
- szintkiegyenlítések, lépcsők, színpadok,
- ipari álpadók, szerelvény-fedések
- burkolt belsőkeretek, áttereszek

Mérettartomány: 2,5-27 cm

Terhelhetőség: 1,5t

Fa, WPC, és kőlap burkolatokhoz, de üveglapok, és fémrácsok is használhatóak

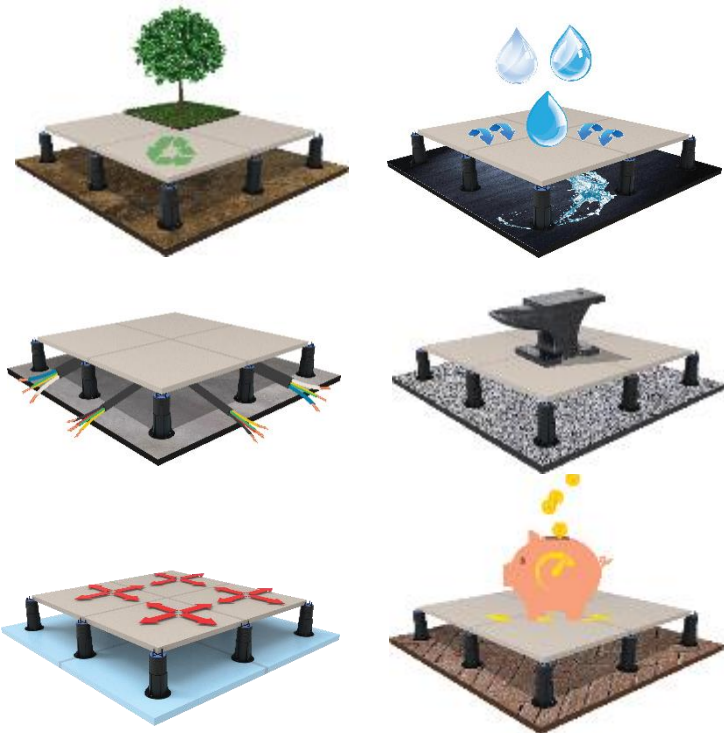

Terracell Kft / vázlat 2024

www.szikkasztas.hu

70 948 2334

